
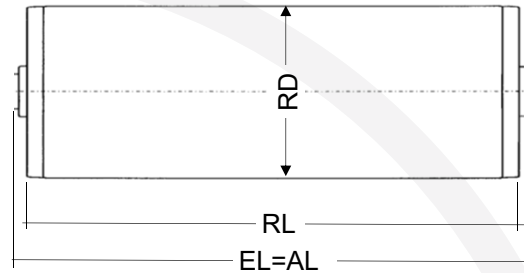


ST-024

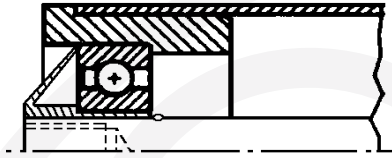

Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellager 6202. Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-024Z), als RS (ST-024RS) oder INOX (ST-024RSN) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*									
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	024									
40x1,5	8,10,SK11,12,14,15	●	●	○	●	●				024									8

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel-fläche S	Federachse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	8	RL+			11	11	23	
	10	RL+	11	11	11	11	20	11
	SK11	RL+			11	11		
	12	RL+	11	11	11	11	22	11
	14	RL+	11	11	11	11	24	11
	15	RL+	11	11	11	11		11

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-024-40x1,5 SV A10 F EL=372