
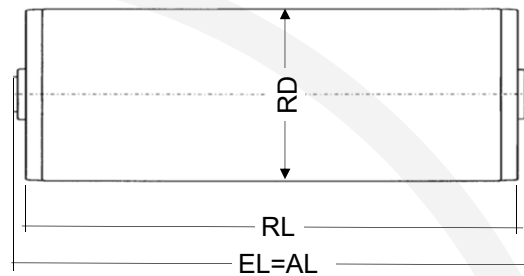


## ST-029



Tragrollenlager aus verzinktem Stahlblech mit Rillenkugellager 6202/6003 (ST-029). Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-029Z) oder 2RS (ST-029RS) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø											
50x1,5	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●	●				240											3
50x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●	●				240											3
60x1.5	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											4
60.3x1.65	10,SK11,12,14,15,17					●				240											4
60x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											4
60x3	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											4
63.5x2.9	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											4
70x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○						240											4
80x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											3
80x3	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240											3

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel-fläche S	Feder-achse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	10	RL+	11	10	10	10	20	10
	SK11	RL+			10	10		
	12	RL+	11	10	10	10	22	10
	14	RL+	11	10		10	24	10
	15	RL+	11	10		10		10
	17	RL+	11	10		10		10

\* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-029-60x2 SV A15 S12x15, EL=372