
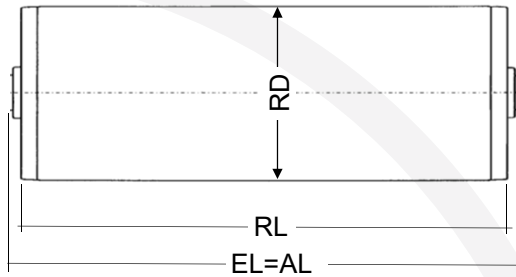


## ST-034



Tragrollenlager aus blankem oder verzinktem Stahlblech mit Rillenkugellager 6004/6204 bei Achse 20 oder 6205 bei Achse 25. Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-034Z) oder 2RS (ST-034RS) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*					
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	034					
63,5x2,9	20	●	●	○						400					4
80x2	SK14, 17, 20	●	●	○	●	●				500					5
80x3	SK14, 17, 20	●	●	○	●					500					5
88,9x2,9	SK14, 17, 20, 25	●	●	○	●	●				500					5
108x3,6	SK14, 17, 20, 25	●	●	○						500					6

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=							
			IG	S	F	G	AG	BG	
	SK14	RL+			10	10			
	17	RL+	11	11				11	
	20	RL+	11	11			32	11	
	25	RL+	11	11				11	

\* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-034-88,9 x2,9 SV A20 IG12x18, EL=372