



ST-047



Tragrollenlager aus Stahl/Niro gedreht in Rohr geschweisst mit Rillenkugellager 6204/6004 ZZ bei Achse 20 oder 6205/6005 ZZ bei Achse 25. Das Kugellager ist auch als 2RS (ST-047RS) oder als 2RS-INOX (ST-047RSN) erhältlich.

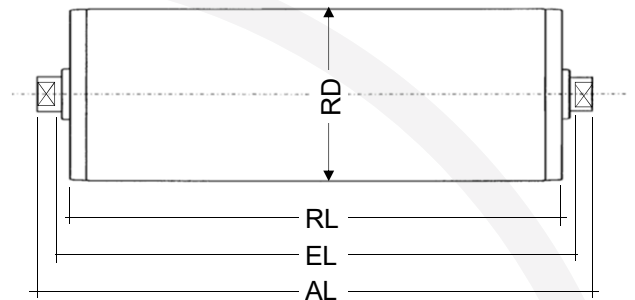

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*												
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	047												
63,5x2,9	20,25	●	●	○						560												10
80x2	20,25	●	●	○	●	●				560												10
80x3	20,25	●	●	○	●	●				560												10
88,9x2,9	20,25	●	●	○	●	●				560												10
108x3,6	20,25	●	●	○						560												10
133x4	20,25	●	●	○						560												10

Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	Innen-gewinde IG	Schlüssel-fläche S	Feder-achse F	Glatt G	Aussen-gewinde AG	Abgesetzt Aussen-gewinde BG
	20	RL+	10	10			26	10
	25	RL+	10	10				10

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-047-133x4 SV A20 S14x13 EL=2200