


ST-009 / ST-009N



Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen. Die Kugeln sind in Stahl (ST-009) oder in Niro W-Nr 1.4034 (ST-009N) erhältlich.

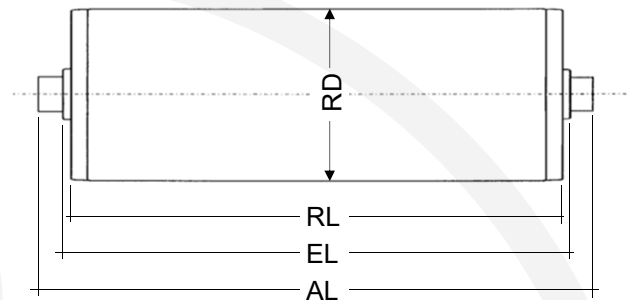

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*														
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	600	N600													
50x1,5	8,10,SK11,12	●	●	○	●	●			●	30	30													7
50x2,8	8,10,SK11,12						●	●		30	30													7
60x1,5	8,10,SK11,12	●	●	○	●					30	30													10
60,3x1,65	8,10,SK11,12					●				30	30													10
63x3	8,10,SK11,12						●			30	30													10

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel-fläche S	Federachse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	8	RL+			7	7	21	
	10	RL+	10	7	7	7	18	8
	SK11	RL+			7	7		
	12	RL+	10	7	7	7	20	8

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-009-50x1,5N AN8 F EL=372