



ST-017



Tragrollenlager aus verzinktem Stahlblech mit Konuskugellager.

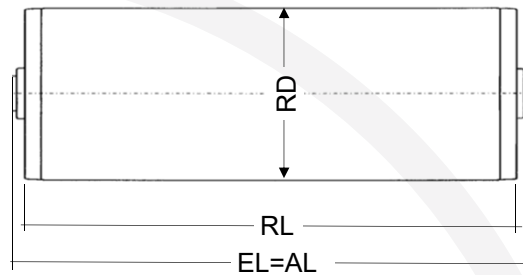

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*												
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	017												
50x1,5	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3
50x2	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3
50x3	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3
60x1,5	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3
60x2	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3
80x2	10,SK11,12	●	●	○	●					240												3

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde		Schlüssel-fläche		Feder-achse		Glatt		Aussengewinde		Abgesetzt Aussengewinde	
			IG	S	F	G	AG	BG						
50x1,5	10	RL+	10	10	9	9	19							
	SK11	RL+			9	9								
	12	RL+	10	10	9	9	21	10						
80x2	10	RL+	9	7	7	7	19							
	SK11	RL+			7	7								
	12	RL+	9	7	7	7	21	9						

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-017-50x1,5SV A12 IG8x15 EL=372