ST-018



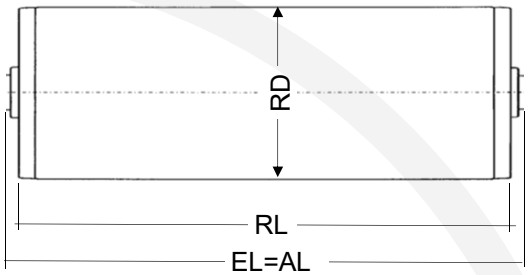

Tragrollenlager aus verzinktem Stahlblech mit Konuskugellager auch für Hoch-, Tieftemperatur Einsatz.
+240°C / -40°C

		Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*									
Rohr-Ø	**Achs-Ø**	**S**	**SV**	**SG**	**SP**	**N**	**PG**	**PB**	**ALU**	018									
50x1,5	10,SK11,12,14,15	●	●	○	●					240									3
50x2	10,SK11,12,14,15	●	●	○	●					240									3
60x1,5	10,SK11,12,14,15	●	●	○	●					240									3
60x2	10,SK11,12,14,15	●	●	○	●					240									3
80x2	10,SK11,12,14,15	●	●	○	●					240									3

	Rohr-Ø	**Achs-Ø**	**EL=**	Innen-gewinde **IG**	Schlüssel-fläche **S**	Feder-achse **F**	Glatt **G**	Aussen-gewinde **AG**	Abgesetzt Aussen-gewinde **BG**	
		10	RL+	10	6	6	6	17		
		SK11	RL+			6	6			
		12	RL+	10	6	6	6	19	6	
		14	RL+	10	6		6	21	6	
		15	RL+	10	6		6		6	
	80x2	10	RL+	6	7	7	7	19		
		SK11	RL+			7	7			
		12	RL+	6	7	7	7	21	9	
		14	RL+	6	7		7	23	9	
		15	RL+	6	7		7		9	

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel	ST-018-50x1,5SV A15 BG12x10 EL=372

Copyright by PEKO ROLLEN AG Switzerland