
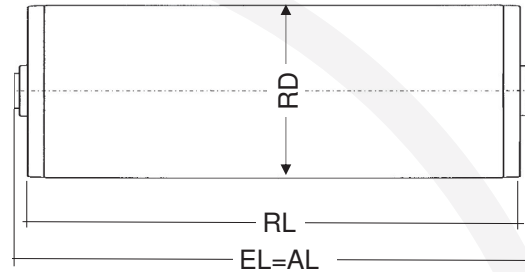


ST-026

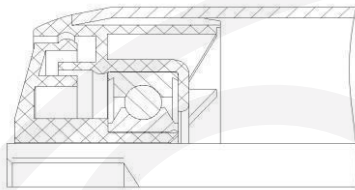

Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellager 6002 (ST-026) und Labyrinthabdichtung. Das Kugellager ist auch als 2RS (ST-026RS), INOX (ST-026RSN) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*													
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	026													
50x1,5	8,10,SK11,12,14,15	●	●	○	●	●			●	160													10

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüsselfläche S	Federachse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	8	RL+	7	7	6	6	19	
	10	RL+	7	7	6	6	16	7
	SK11	RL+			6	6		
	12	RL+	7	7	6	6	18	7
	14	RL+	7	7		6	20	7
	15 Laby lose	RL+	6	6				7

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-026-50x1,5 SV A12 IG8x15, EL=450