



ST-028



Tragrollenlager aus verzinktem Stahlblech mit Rillenkugellager 6202/6003 (ST-028). Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-028Z) oder 2RS (ST-028RS) erhältlich.

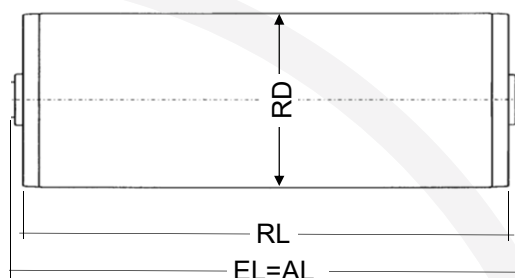

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*					
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	028					
50x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240					2
60x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○	●					240					3
63,5x2,9	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○						240					3
70x2	10,SK11,12,14,15,17	●	●	○						240					3

Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	Innen-gewinde IG	Schlüssel-fläche S	Feder-achse F	Glatt G	Aussen-gewinde AG	Abgesetzt Aussen-gewinde BG
	10	RL+	16	15	15	15	25	16
	SK11	RL+			15	15		
	12	RL+	16	15	15	15	27	16
	14	RL+	16	15		15	29	16
	15	RL+	16	15		15		16
	17	RL+	16	15		15		16

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-028-70x2 SV A14 S10x10 EL=372