



## ST-030



Tragrollenlager aus verzinktem Stahlblech mit Rillenkugellager 6202/6003 (ST-030). Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-030Z) oder 2RS (ST-030RS) erhältlich.

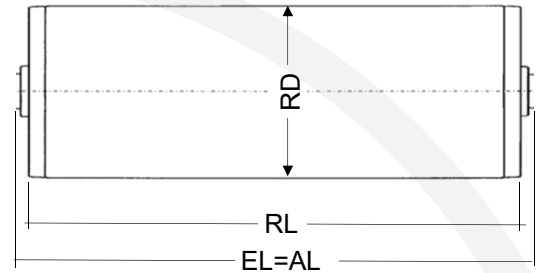

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø30											
50x1,5	15,17	●	●	○	●	●				240											3
50x2	15	●	●	○	●	●				240											3
60x1.5	15	●	●	○	●					240											4
60.3x1.65	15					●				240											4
60x2	15,17	●	●	○	●					240											4
60x3	15,17	●	●	○	●					240											4
70x2	15,17	●	●	○						240											4
80x2	15,17	●	●	○	●					240											4

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel-fläche S	Federachse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	15	RL+	11	10	10	10		10
	17	RL+	11	10	10	10		10

\* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel      ST-030-60x2 SV A15 F, EL=372