
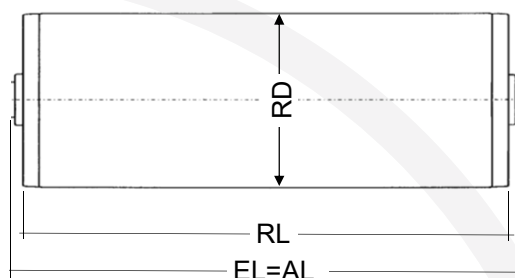


ST-033



Tragrollenlager aus blankem oder verzinktem Stahlblech mit Rillenkugellager 6204/6004 bei Achse 20 oder 6205/6005 bei Achse 25. Das Kugellager ist auch als ZZ (ST-033Z) oder 2RS (ST-033RS) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*												
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	033												
63,5x2,9	17	●	●	○						360												4
63,5x2,9	20	●	●	○						400												4
80x2	17,20,25	●	●	○	●	●				500												5
80x3	17,20,25	●	●	○	●	●				500												5
88,9x2,9	17,20,25	●	●	○	●	●				500												5
108x3,6	17,20,25	●	●	○						500												6

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=							
			IG	S	F	G	AG	BG	
	17	RL+	10	10					10
	20	RL+	10	10				26	10
	25	RL+	10	10					10

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-033-88,9 x2,9 SV A20 IG12x18, EL=372