
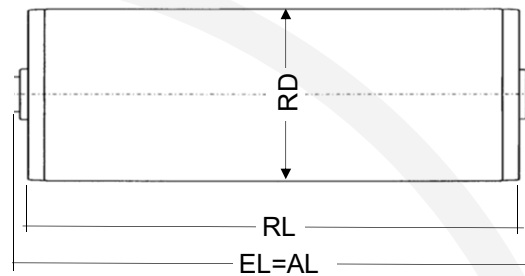


ST-040



Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellager 6204ZZ (ST-040Z) und Labyrinthabdichtung. Das Kugellager ist auch als RS (ST-040RS) oder INOX (ST-040RSN) erhältlich.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø40											
88,9x2,9	20	●	●	○	●	●				300											16
108x3,6	20	●	●	○						300											16

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel- fläche S	Feder- achse F	Glatt G	Aussen- gewinde AG	Abgesetzt Aussen- gewinde BG
20	RL+	10	10				26	10

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-040-88,9 x2,9 SV A20 IG12x18, EL=372