



ST-041

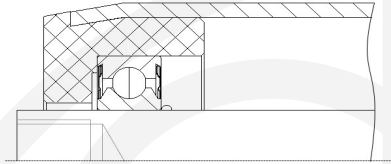

Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellager 6004/6005 (ST-041). Das Kugellager ist auch als 2RS (ST-041RS), INOX (ST-041RSN) erhältlich.

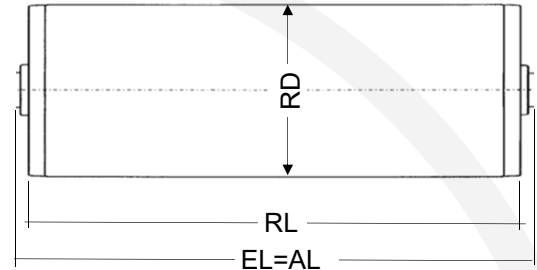

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*														
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø41														
63.5x2.9	15,17,20,25	●	●	○	●	●					180													10

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innengewinde IG	Schlüssel-fläche S	Federachse F	Glatt G	Aussengewinde AG	Abgesetzt Aussengewinde BG
	15	RL+	10	10				10
	17	RL+	10	10				10
	20	RL+	10	10			26	10
	25	RL+	10	10				10

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-041-63.5x2.9 SV A20 IG10x15, EL=385