



ST-045



Tragrollenlager aus blankem Stahlblech in Rohr geschweisst mit Rillenkugellager 6204 bei Achse 20 oder 6305 bei Achse 25. Das Kugellager ist auch als 2RS (ST-045RS) erhältlich.

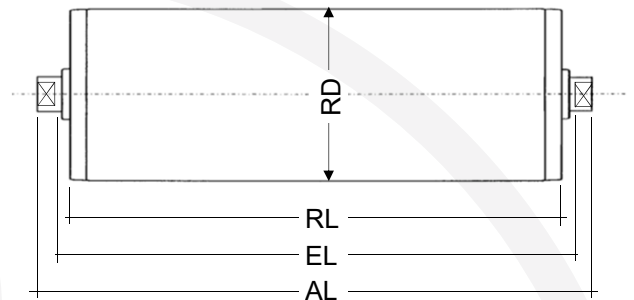

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*												
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø15												
63,5x2,9	20	●	●	○						560												10
80x2	20	●	●	○	●					560												10
80x3	20	●	●	○	●					560												10
88,9x2,9	20,25	●	●	○	●					560												10
108x3,6	20,25	●	●	○						560												10
133x4	20,25	●	●	○						560												10

	Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	Innen- gewinde IG	Schlüssel- fläche S	Feder- achse F	Glatt G	Aussen- gewinde AG	Abgesetzt Aussen- gewinde BG
	63,5x2,9	20	RL+	10	10			30	10
		20	RL+	10	6			26	6
		25	RL+	10	6				6

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-045-133x4 SV A20 S14x13 EL=1400