
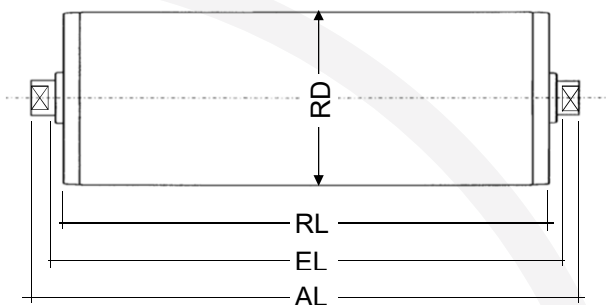


ST-046



Tragrollenlager aus blankem Stahlblech in Rohr geschweisst mit Rillenkugellager 6204 ZZ bei Achse 20 oder 6305 bei Achse 25. Das Kugellager ist auch als 2RS (ST-046RS) erhältlich.
Ab Achse 25 auch als NIRO Lager erhältlich.(ST-046N)

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*							
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	046							
63,5x2,9	20	●	●	○						560						10	
80x2	20	●	●	○	●					560						10	
80x3	20	●	●	○	●					560						10	
88,9x2,9	20,25	●	●	○	●					560						10	
108x3,6	20,25	●	●	○						560						10	
133x4	20'25	●	●	○						560						10	

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innen- gewinde	Schlüssel- fläche	Feder- achse	Glatt	Aussen- gewinde	Abgesetzt Aussen- gewinde
			IG	S	F	G	AG	BG
	20	RL+	6	6			24	6
	25	RL+	6	6				6

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-046-133x4 SV A20 S14x13 EL=2200