



## ST-049



Lagersitz direkt in Rohr gedreht mit Rillenkugellager 6202/6003 ZZ oder 6204/6303 ZZ und Wellensicherung.

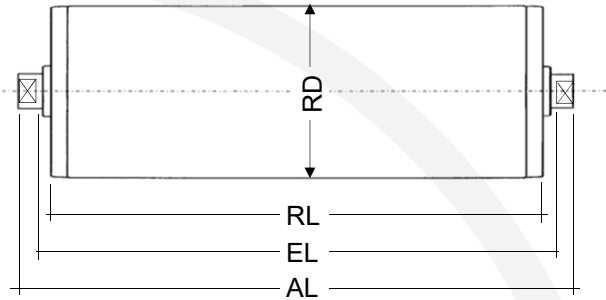

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	Ø											
40x3	15,17	●	●	○	●					360											0
50x2	17,20	●	●	○	●					360											0
50x3	17,20	●	●	○	●					360											0

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Innen- gewinde	Schlüssel- fläche	Feder- achse	Glatt	Aussen- gewinde	Abgesetzt Aussen- gewinde
			IG	S	F	G	AG	BG
	15	RL+	10	10				10
	17	RL+	10	10				10
	20	RL+	10	10			26	10

\* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benutzen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

- - Ausführung auf Anfrage
- - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-049-50x2 SV A20 S14x13 EL=1100