



ST-001 / ST-001N

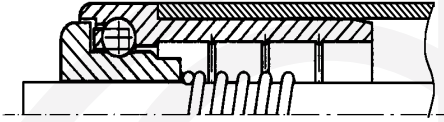

Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe. Die Kugeln sind in Stahl (ST-001) oder in Niro W-Nr 1.4034 (ST-001N) erhältlich.

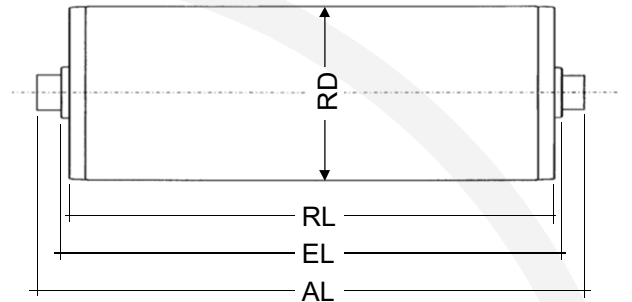

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*								
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	001	001N							
12x1	4	●	●			●					8							12
16x1	6	●	●			●					6	6						14
20x1,5	6,8	●	●			●		●	●		10	10						16
30x1	6,8,10	●	●	○	●	●					14	14						16
30x1,5	6,8,10	●	●	○	●						14	14						16
30x1,8	6,8,10						●	●			14	14						16
40x1,5	6,8,10	●	●	○	●	●					14	14						16
40x2,3	6,8,10						●	●			14	14						16

	Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	IG Innen- gewinde	S Schlüssel- fläche	F Feder- achse	G Glatt	AG Ausser- gewinde	BG Abgesetzt Ausser- gewinde
Lager kompl. NIRO	12x1	4	RL+				6	6	
	16x1	6	RL+				3	3	13
		6	RL+				5	5	15
		8	RL+				5	5	18
		10	RL+	10	5	5	5	5	15

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-001N-20x1,5N A8F EL=372