Konische Tragrolle mit Mehrfachrippenriemenrad

KT1MRI,K,Fest

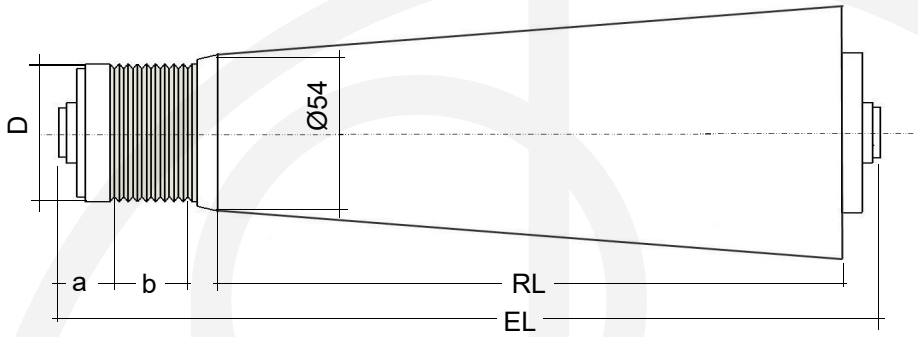

a = 12mm, b = 18.72mm,D = 43mm

Angetriebene Tragrolle mit Mehrfach-Rippenriemenrad aus thermoplastischem Kunststoff mit aufgeschobenen Konuselementen für Kurven bis max. 5°
Informationen zur Lagerung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Schwerkraft- bzw. angetriebenen Tragrolle.

		Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
Rohr-Ø	**Achs-Ø**	**S**	**SV**	**SG**	**SP**	**N**	**PG**	**PB**	**ALU**	025											
50x1,5	12,14	●	●			●				40											
50x2,8	12,14						●			40											

Gegenlager		**Achs-Ø**	**EL =**	Innen-gewinde **IG**	Schlüssel-fläche **S**	Feder-achse **F**	Glatt **G**	Aussen-gewinde **AG**	Abgesetzt Aussen-gewinde **BG**	
025		12,14	RL +	46						0

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Informationen zum Achsabstand finden Sie auf Seite 53.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel	KT1MRI,K,Fest 025-50x1,5 SV A12 IG8x15, EL=542

Copyright by PEKO ROLLEN AG Switzerland