ST-007



Gleitlager aus thermoplastischem Kunststoff.

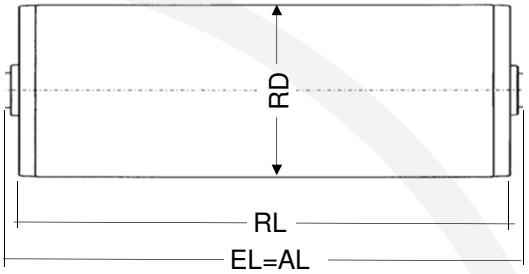

Rohr-Ø	Achs-Ø	Rohrausführung S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	maximale Tragfähigkeit pro Rolle* 007										
30x1	12	●	●	○	●	●				20										6
50x1,5	8,10,12,14	●	●	○	●	●			●	20										8
50x2,8	8,10,12,14						●	●		20										8
60x1,5	8,10,12,14	●	●	○	●					20										10
60x2	8,10,12,14	●	●	○	●					20										10
60,3x1,65	8,10,12,14					●				20										10
63x3	8,10,12,14						●			20										10

Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	Innen-gewinde IG	Schlüssel-fläche S	Feder-achse F	Glatt G	Aussen-gewinde AG	Abgesetzt Aussen-gewinde BG
	8	RL+			7	7	21	
	10	RL+	10	7	7	7	18	10
	12	RL+	10	7	7	7	20	10
	14	RL+	10	7	7	7	22	10

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Bestellbeispiel	ST-007-30x1SV A12 IG8x12 EL=372

Copyright by PEKO ROLLEN AG Switzerland