



ST-009 / ST-009N



Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen. Die Kugeln sind in Stahl (ST-009) oder in Niro W-Nr 1.4034 (ST-009N) erhältlich.

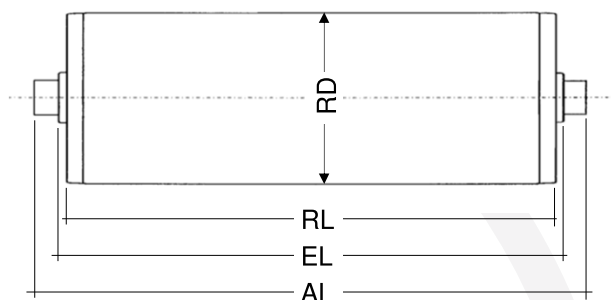

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*									
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	600	N600								
50x1,5	8,10,SK11,12	●	●	○	●	●			●	30	30								7
50x2,8	8,10,SK11,12						●	●		30	30								7
60x1,5	8,10,SK11,12	●	●	○	●					30	30								10
60,3x1,65	8,10,SK11,12					●				30	30								10
63x3	8,10,SK11,12						●	●		30	30								10

Rohr-Ø	Achse-Ø	EL=	Ausführung						
			Innen-gewinde IG	Schlüssel-fläche S	Feder-achse F	Glatt G	Aussen-gewinde AG	Abgesetzt Aussen-gewinde BG	
	8	RL+			7	7	21		
	10	RL+	8	7	7	7	18	8	
	SK11	RL+			7	7			
	12	RL+	8	7	7	7	20	8	

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-009-50x1,5N AN8 F EL=372