


AT1K 1/2z11,S,Stau "E"

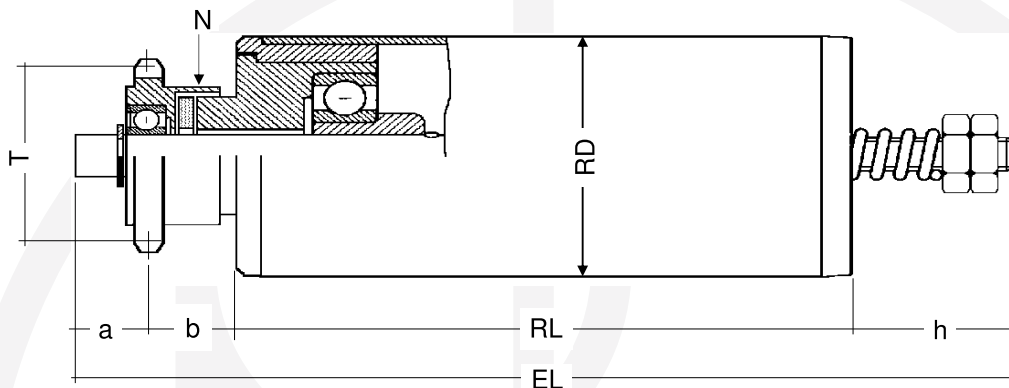

a = 12mm
b = 18mm
h = 29mm
N = 32mm
T = 45,07mm

Stahlkettenrad 1/2"x5/16" z11 als Stauantrieb mit einstellbarer Mitnahmekraft. Antriebskopf mit Rillenkugellager 6001 ZZ auch mit 6001 2RS (AT1K 1/2z11,RS,Stau "E") und Gegenlager 024E mit 6002 ZZ auch mit 6002 2RS (024RS) erhältlich. Achse beidseitig mit Innengewinde M8x15.

Durch Zustellen der Muttern auf dem Feingewinde M12x1,25 wird die Reibung auf der Reibscheibe und somit die Mitnahmekraft erhöht.

Maximal zulässige Fördergeschwindigkeit 0.5 m/sec.

		Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
Rohr-Ø	Achs-Ø	S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	024E											
50x1,5	12	●	●	○	●	●			●	60											
50x2	12	●	●	○	●	●				60											
50x2,8	12						●	●		60											
60x1,5	12	●	●	○	●					60											
60x2	12	●	●	○	●					60											
60,3x1,65	12					●				60											
63x3	12						●	●		60											

Gegenlager	Rohr-Ø	Achse-Ø	EL =	Innen- gewinde IG	Schlüssel- fläche S	Feder- achse F	Glatt G	Aussen- gewinde AG	Abgesetzt Aussen- gewinde BG	
024E		12	RL +	59						10

Bestellbeispiel

AT1K 1/2z11,Stau "E"
024E-50x1,5 SV A12 IG8x15 EL=567