



Konische Schwerkrafttragrolle



KST

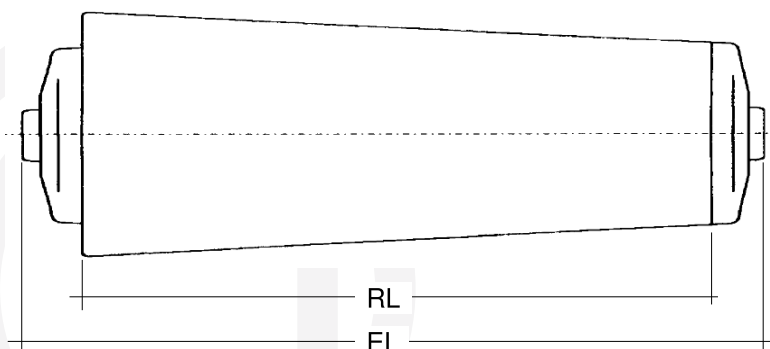

Schwerkraft - Tragrolle mit aufgeschobenen Konuselementen aus thermoplastischem Kunststoff.
Informationen zur Lagerung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Schwerkraft- bzw. angetriebenen Tragrolle.

Rohr-Ø	Achse-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*									
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	001	001N	005	009	021	021N	025			
20x1.5	8	●	●			●				10	10								0
30x1	8,10	●	●			●				10	10	20							0
50x1,5	8,10,SK11,12,14	●	●			●										80			0
50x2,8	8,10,SK11,12,14						●	●					24	80	40	80			0

Gegenlager	Rohr-Ø	Achse-Ø	EL =	Innen- gewinde IG	Schlüssel- fläche S	Feder- achse F	Glatt G	Aussen- gewinde AG	Abgesetzt Aussen- gewinde BG
001/001N	20x1.5	8	RL +	22		22		35	
001/001N	30x1	8	RL +	23		23		36	
		10	RL +	23		23		33	
005	30x1	8	RL +					21	
		10	RL +	17					
021/021N		10	RL +	20	20	20	20	30	20
		SK11	RL +			20	20		
		12	RL +	20	20	20	20	32	20
		14	RL +	20	20	20	20	34	20
025		10	RL +	17	17	17	17	27	17
		SK11	RL +			17	17		17
		12	RL +	17	17	17	17	29	17
		14	RL +	17	17	17	17	31	17

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

KST/025-50x1,5 SV A12 IG8x15 EL=507