



ST-003 / ST-003N

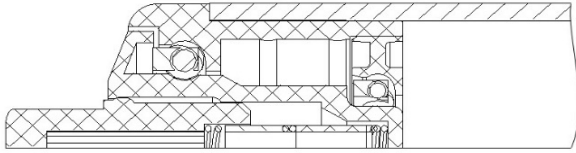

Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen. Die Kugeln sind in Stahl (ST-003) oder in Niro W-Nr 1.4034 (ST-003N) erhältlich. Achsstummel aus Kunststoff, gefedert.

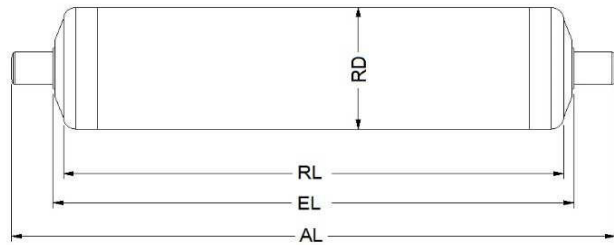

Rohr-Ø	Achs-Ø	Rohrausführung								maximale Tragfähigkeit pro Rolle*											
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU	003	003N										
20x1,5	6	●	●			●	●	●	●	8	8										16
30x1,8	8,10						●	●		10	10										16
40x2,3	8,10						●	●		10	10										16
50x2,8	8,10						●	●		20	20										16

Rohr-Ø	Achs-Ø	EL=	IG	S	F	G	AG	BG
	6	RL+			6			
	8	RL+			6			

* - Um die Tragfähigkeit der Achsen und Rohre zu bestimmen, benützen Sie bitte das Diagrammblatt auf Seite 3.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Bestellbeispiel

ST-003N-20x1,5PB A6FF EL=372